

BOCA DE VISITA SUPERIOR BAIXA PRESSÃO


As Bocas de Visita Superior de Baixa Pressão são utilizadas em tanques de armazenamento ou tanques de processos, podendo suportar uma pressão de até 0,7 kgf/cm². Caso haja a necessidade de pressões maiores consultar a linha de **Bocas de visita de Alta Pressão**.

O pivoteamento da tampa é feita por uma dobradiça, que permite a abertura total até 180°, facilitando o acesso para manutenção, limpeza ou inspeção.




MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO


Aço inoxidável: **AISI 304L** ou **AISI 316L**.
Vedações: **Buna-N**, **EPDM**, **Silicone** ou **Viton**.

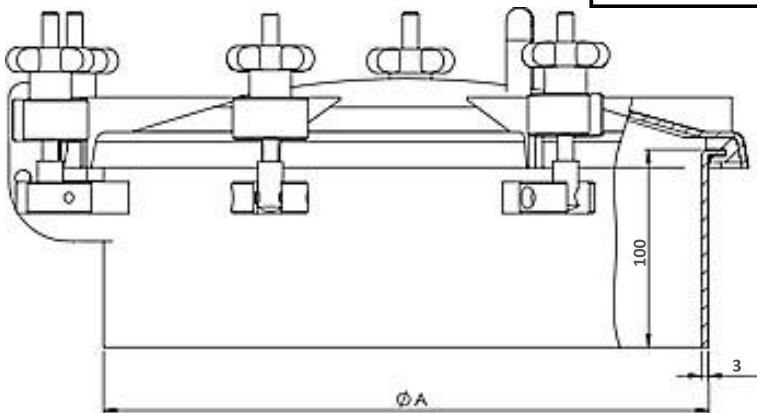


4 ATRACADORES



6 ATRACADORES



8 ATRACADORES



DN	ØA	PRESSÃO MAX. (kgf/cm ²)	Nº DE ATRACADORES
200	203,2	0,5	4
		0,7	6
300	304,8	0,4	4
		0,6	6
450	453	0,2	4
		0,4	6
		0,5	8
500	508	0,1	4
		0,3	6
		0,4	8